


Oel - Wasser - Trenner AQUAMAT



Oel - Wasser - Trenner AQUAMAT

Oelanteile in der Druckluft werden fein dispergiert und zum Teil emulgiert im Kondensat gebunden. Die Entsorgung dieser Emulsion ist kostspielig, wenn das Wasser nicht vom Oel getrennt ist.

Die Kombination der Beruhigungskammern, Oelbindemittel und als zweite Stufe Aktivkohle bringen Ergebnisse, die vom Gewässerschutz akzeptiert werden.

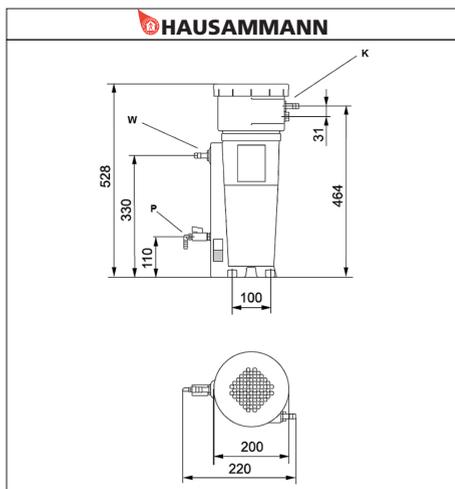

Artikel	Modell	Für Kompressoren	G1	Inhalt	VP1
46.467	CF3	< 15 kW	2 x G 1/2	10 l	550.60

Ersatz Filterpaket

Artikel	Modell		VP1
46.487	Für CF3	Komplett mit Vorfilter und Absorptionsmittel	163.70