

# Séparateur huile-eau pour condensats




## Séparateur AQUAMAT

L'évacuation des résidus d'huile dans l'air comprimé, dispersés finement, partiellement liés et émulsifiés avec le condensat est coûteuse.

Les frais peuvent être réduits, si les parties d'huile sont séparées de l'eau. Pour ça un flotteur normal ou un séparateur à benzine à l'entrée de la canalisation ne sont plus suffisants. Seuls, des chambres de stabilisation avec un liant d'huile, en combinaison avec une cellule à charbon actif, garantissent un résultat réellement protecteur, accepté par les autorités.

Le contrôle de la qualité de l'eau sera effectué par un robinet-test.

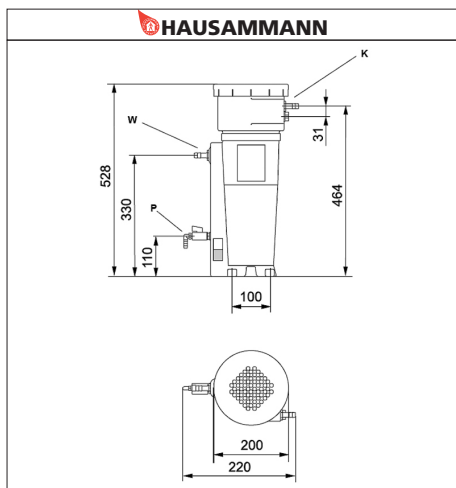

Article	Modèle	Pour compresseurs	G1	Volume	VP1
46.467	CF3	< 15 kW	2 x G 1/2	10 l	550.60

## Filtres de rechange

Article	Modèle		VP1
46.487	Pour CF3	Kit complet de préfiltre et absorption	163.70